



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня 2020 г.

№ 31-пк

Об утверждении Порядка проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства и о внесении изменений в постановления Администрации города Tobolska от 07.07.2016 № 60, от 01.04.2019 № 25

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Tobolskoy городской Думы от 24.04.2020 № 44 «О приостановлении действия некоторых положений Правил благоустройства территории города Tobolska, утвержденных решением Tobolskoy городской Думы от 25.12.2012 № 202», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить Порядок проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в целях применения настоящего постановления под автомобильными дорогами общего пользования местного значения города Tobolska (далее – автомобильные дороги местного значения) группы А, указанными в приложении к постановлению, понимаются автомобильные дороги местного значения групп Б, В по ГОСТ Р 50597-2017; под автомобильными дорогами местного значения группы Б, указанными в приложении к постановлению, понимаются автомобильные дороги местного значения группы Д по ГОСТ Р 50597-2017; под автомобильными дорогами местного значения группы В, указанными в приложении к постановлению, понимаются автомобильные дороги местного значения группы Е по ГОСТ Р 50597-2017.

3. Внести в постановление Администрации города Tobolska от 07.07.2016 №60 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Tobolska от 14.11.2017 № 74, от

27.07.2018 № 45, от 26.12.2018 № 71, от 12.03.2019 № 16) следующие изменения:

в пункте 1.3.2 приложения к постановлению слова «Комитет градостроительной политики администрации города Тобольска (далее - Комитет)» заменить словами «Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее – Департамент)»;

по всему тексту приложения к постановлению слово «Комитет» заменить словом «Департамент» в соответствующем падеже;

абзац второй главы 2.3, пункты 2.4.1, 2.6.1, главы 2.7, 3.5 приложения к постановлению признать утратившими силу;

в абзаце втором пункта 2.2.1, пункте 3.7.5 приложения к постановлению слова «комитет градостроительной политики Администрации города Тобольска» заменить словом «Департамент»;

в пункте 2.6.4, абзаце втором пункта 3.6.2, абзаце первом пункта 5.4 приложения к постановлению слово «председателя» заменить словом «директора»;

приложение № 1 к приложению к постановлению признать утратившим силу.

4. Внести в постановление Администрации города Тобольска от 01.04.2019 № 25 «Об утверждении Положения о порядке выдачи, продлении срока действия и закрытия уведомлений на осуществление земляных работ на территории города Тобольска» следующие изменения:

пункт 2 постановления, разделы II, III приложения к постановлению признать утратившими силу;

в пункте 4.3 приложения к постановлению слова «в Администрацию города Тобольска» заменить словами «в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее – Департамент)»;

в пункте 5.2 приложения к постановлению слова «Комитет градостроительной политики» заменить словом «Департамент»;

в абзаце восьмом пункта 5.2 приложения к постановлению слова «комитет градостроительной политики» заменить словом «Департамент».

5. Департаменту градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска совместно с представителями Департамента городской среды Администрации города Тобольска, МКУ «Тобольскстройзаказчик» осуществлять закрытие разрешений на осуществление земляных работ, уведомлений на осуществление земляных работ, выданных до вступления в силу настоящего постановления в порядке, установленном постановлениями Администрации города Тобольска от 07.07.2016 №60 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», от 01.04.2019 №25 «Об утверждении Положения о порядке выдачи, продлении срока действия и закрытия уведомлений на осуществление земляных работ на территории города Тобольска».

6. Установить, что с 27.04.2020 по день вступления в силу настоящего постановления получение (направление) разрешения либо уведомления на проведение земляных работ, осуществляемых за счет средств бюджета города Тобольска, не осуществляется.

Контроль за качеством восстановления нарушенного благоустройства в связи с проведением земляных работ за счет средств бюджета города Тобольска осуществляется муниципальными заказчиками в рамках исполнения муниципальных контрактов.

7. Управлению делами Администрации города Тобольска опубликовать постановление в газете «Тобольская правда», разместить на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtymen.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение

к постановлению
Администрации города Тобольска
от 08 июня 2020 г. № 31-пк

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, и регламентирует процедуру проведения земляных работ, а также организации и контроля работ по восстановлению благоустройства города Тобольска, нарушенного при осуществлении земляных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия, с целью доступа к инженерным коммуникациям (за исключением работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов капитального строительства, производство которых должно осуществляться на основании полученного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство), а также при установке и (или) эксплуатации, демонтаже рекламной конструкции, при установке или демонтаже объектов монументального искусства;

б) заинтересованное лицо - лицо, являющееся застройщиком, при осуществлении строительства (прокладки) инженерных коммуникаций или лицо, являющееся собственником (владельцем) инженерных коммуникаций, которое планирует производить работы по реконструкции, капитальному и (или) текущему ремонту инженерных коммуникаций, в том числе в целях ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях и работ по технологическому присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, лицо, производящее работы в целях ликвидации аварий, инцидентов на бесхозных инженерных коммуникациях в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, владелец рекламной конструкции, получивший в установленном порядке разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также лицо, осуществляющее установку или демонтаж объекта монументального искусства;

в) аварийные земляные работы - земляные работы, осуществляемые заинтересованными лицами, с целью ликвидации аварий, инцидентов на инженерных коммуникациях (далее - аварийная ситуация);

г) несанкционированные земляные работы - земляные работы, осуществляемые с нарушением условий осуществления земляных работ, указанных в главе 2 настоящего Порядка, а также работы, осуществляемые с нарушением сроков, указанных в пунктах 6.1, 7.2 настоящего Порядка;

д) уполномоченный орган – Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

е) уполномоченное учреждение – муниципальное казенное учреждение «Тобольскстройзаказчик»;

ж) зимний период - период времени с 15 октября по 15 апреля, который в зависимости от погодных условий может быть изменен муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска;

з) зимний вариант восстановления нарушенного благоустройства - временный вариант восстановления нарушенного благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в зимний период и осуществляется с последующим восстановлением благоустройства в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства;

и) летний вариант восстановления нарушенного благоустройства - окончательный вариант восстановления благоустройства, который применяется по окончании земляных работ в летний период либо для восстановления нарушенного благоустройства, произведенного в зимнем варианте.

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города Тобольска.

1.4. Земляные работы проводятся на основании уведомления об осуществлении земляных работ (далее - уведомление), за исключением земляных работ, осуществляемых в рамках муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок органами Администрации города Тобольска, муниципальными учреждениями города Тобольска, муниципальными унитарными предприятиями города Тобольска, а также осуществляемых в рамках заключенного Администрацией города Тобольска с физическим или юридическим лицом договора безвозмездного выполнения работ.

Заказчики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивают восстановление объектов благоустройства и элементов благоустройства, нарушенных при осуществлении земляных работ, в порядке, установленном в муниципальных контрактах, указанными в абзаце первом настоящего пункта.

Заказчики, указанные в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивают восстановление объектов благоустройства и элементов благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, требованиями, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

Восстановление объектов благоустройства и элементов благоустройства, нарушенных при осуществлении земляных работ, осуществляемых в рамках договора безвозмездного выполнения работ, производится в порядке, установленном указанным договором, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, требованиями, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

2. Условия осуществления земляных работ

2.1. Основанием для начала осуществления земляных работ является соблюдение следующих условий:

а) земляные работы осуществляются после направления уведомления в соответствии с настоящим Порядком (за исключением аварийных земляных работ);

б) в случае, если при осуществлении земляных работ требуется снос зеленых насаждений (при проставлении заинтересованным лицом либо его представителем соответствующей отметки в форме уведомления), то земляные работы осуществляются при наличии порубочного билета, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска.

2.2. При возникновении аварийной ситуации на инженерных коммуникациях выполнение аварийных земляных работ начинается незамедлительно с целью восстановления нормальной жизнедеятельности населения и работы предприятий, организаций, учреждений.

3. Порядок подачи уведомления

3.1. Заинтересованное лицо, планирующее осуществить земляные работы либо осуществляющее аварийные земляные работы, обязано направить в уполномоченный орган уведомление.

3.2. Уведомление должно соответствовать следующим требованиям:

а) уведомление составляется по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку;

б) уведомление должно содержать все обязательные для указания сведения (в форме уведомления должны быть заполнены все обязательные для заполнения поля и отметки), сведения, указанные в уведомлении, должны быть достоверными;

в) к уведомлению должны быть приложены документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка;

г) приложенные к уведомлению документы должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка;

д) уведомление должно быть подано и подписано лицом, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, либо его представителем;

е) уведомление должно быть подано одним из способов, указанных в главе 4 настоящего Порядка;

ж) уведомление должно быть подано в уполномоченный орган с соблюдением сроков, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка;

з) уведомление и приложения к нему, подаваемые в виде электронных документов, должны соответствовать следующим требованиям:

уведомление с приложениями необходимых документов, которые составлены на бумажном носителе, должны быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования в один файл в цветном либо черно-белом (сером) цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи заинтересованного лица либо его представителя, печати, углового штампа бланка (если имеются);

сформированный файл должен быть подписан заинтересованным лицом либо его представителем простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.3. К уведомлению прилагаются следующие документы:

а) схема места осуществления земляных работ;

б) материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного лица;

г) раздел проектной документации, содержащий информацию о сроках проведения земляных работ (если подготовка проектной документации предусмотрена действующим законодательством).

3.4. Требования к документам, которые прилагаются к уведомлению:

а) схема места осуществления земляных работ должна содержать следующие сведения:

границы осуществления земляных работ с указанием ориентировочной площади осуществления земляных работ (границы земляных работ определяется с учетом непосредственного места раскопки, а также с учетом места, необходимого для работы и размещения строительной техники) с указанием прохождения трассы инженерных коммуникаций.

Схема места осуществления земляных работ выполняется в графической форме с привязкой к ближайшему объекту адресации (зданию, строению, сооружению) с указанием адреса и утверждается подписью заинтересованного лица либо его представителя и печатью (при наличии);

б) материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ оформляются в виде фототаблицы, которая утверждается подписью заинтересованного лица либо его представителя и печатью (при наличии).

При фотосъемке земельного участка, на котором планируется осуществить земляные работы, фиксируется территория земельного участка, элементы благоустройства, в том числе малые архитектурные формы, зеленые насаждения, расположенные в месте осуществления земляных работ.

Документ, указанный в подпункте «в» пункта 3.3 настоящего Порядка, прилагается в случае, если уведомление подано и (или) подписано представителем заинтересованного лица.

Документы, указанные в подпунктах «в», «г» пункта 3.3 настоящего Порядка, предоставляется в оригинале либо в заверенной копии, которая заверяется заинтересованным лицом либо его представителем путем проставления подписи на каждой странице документа с отметкой «копия верна» и проставлением печати (при наличии) на каждой странице документа.

Документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 3.3 настоящего Порядка, предоставляются в оригиналах.

3.5. Уведомление подается в уполномоченный орган заинтересованным лицом либо его представителем не позднее 1 рабочего дня до дня начала осуществления земляных работ.

В случае осуществления аварийных земляных работ с целью ликвидации аварийной ситуации на инженерных коммуникациях уведомление подается не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения аварийной ситуации.

3.6. Уведомление считается неподанным в случае, если не соблюдены одно либо несколько требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган осуществляет проверку соблюдения требований, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, путем рассмотрения и сопоставления поступивших уведомления и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, с требованиями, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.7. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в уведомлении, путем их анализа и сопоставления, а в части проверки достоверности сведений:

- о наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, путем направления запроса в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска;

- о наличии порубочного билета, выданного в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Тобольска;

- о наличии документов, подтверждающих право пользования земельным участком, находящимся в муниципальной собственности города Тобольска, либо земельным участком, государственная собственность на который не разграничена, полномочия по распоряжению которым законодательством Российской Федерации и Тюменской области, отнесены к компетенции органов местного самоуправления города Тобольска, путем направления запроса в Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска;

- о наличии документов, подтверждающих право пользования земельным участком, находящимся в государственной собственности Тюменской области, либо земельным участком, полномочия по распоряжению которым переданы Тюменской области, путем направления запроса в Департамент имущественных отношений Тюменской области.

Орган Администрации города Тобольска, указанный в абзацах втором, четвертом настоящего пункта, направляет ответы на запросы в течение 1 рабочего дня с даты их поступления.

В случае, если планируется осуществить земляные работы на автомобильной дороге общего пользования местного значения города Тобольска (далее – автомобильная дорога), уполномоченный орган выясняет информацию о группе автомобильной дороги, на которой будут осуществляться земляные работы, в техническом паспорте автомобильной дороги.

В случае поступления от органа Администрации города Тобольска, указанного в абзацах втором, четвертом настоящего пункта, Департамента имущественных отношений Тюменской области ответов на запросы, свидетельствующих о недостоверности предоставленной заинтересованным лицом информации, указанной в уведомлении на осуществление земляных работ, уполномоченный орган осуществляет направление информации о несоответствии уведомления требованиям в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Порядка.

4. Способы подачи уведомления

4.1. Уведомление подается (направляется) в уполномоченный орган следующими способами:

а) в виде бумажного документа по месту нахождения уполномоченного органа (в ходе личного приема документов (нарочно) либо посредством почтового отправления);

б) в виде электронного документа, который направляется на адрес электронной почты уполномоченного органа. Информация об адресе электронной почты уполномоченного органа размещается на официальном сайте Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

4.2. Уведомление, поступившее в уполномоченный орган, подлежит обязательной регистрации должностным лицом уполномоченного органа в день его поступления. При подаче уведомления в виде электронного документа в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня, уведомление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня с даты его поступления. Датой подачи уведомления в уполномоченный орган считается дата регистрации уведомления в уполномоченном органе.

При поступлении уведомления в ходе личного приема документов, ответственное должностное лицо уполномоченного органа после регистрации уведомления выдает заинтересованному лицу либо его представителю под подпись расписку о приеме уведомления.

При поступлении уведомления в электронном виде ответственное должностное лицо уполномоченного органа в день регистрации уведомления направляет заинтересованному лицу либо его представителю скан-образ расписки о приеме уведомления на адрес электронной почты, с которого поступило уведомление.

При поступлении уведомления посредством почтового отправления, ответственное должностное лицо уполномоченного органа в день регистрации направляет заинтересованному лицу либо его представителю посредством почтового отправления расписку о приеме уведомления.

Расписка о приеме уведомления составляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если уведомление содержит сведения об осуществлении земляных работ в границах земельного участка, находящегося в государственной либо муниципальной собственности, а также в границах земельного участка, собственность на который не разграничена, должностное лицо уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня регистрации уведомления направляет копию уведомления с приложением схемы осуществления земляных работ в орган, осуществляющий полномочия по распоряжению соответствующим земельным участком.

5. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении

5.1. В течение 4 рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления, должностное лицо уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия уведомления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.

В случае несоответствия уведомления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа в последний день проверки уведомления направляет в адрес заинтересованного лица либо его представителя информацию по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку о несоответствии уведомления требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При соответствии уведомления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного органа в последний день проверки уведомления направляет в адрес заинтересованного лица либо его представителя информацию по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку о соответствии уведомления требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Порядка.

6. Сроки осуществления земляных работ. Требования к осуществлению земляных работ

6.1. Сроки осуществления земляных работ определяются заинтересованными лицами в соответствии с проектной документацией (если ее подготовка предусмотрена действующим законодательством), либо, если подготовка проектной документации не предусмотрена действующим законодательством, исходя из объема, вида, способа производства работ, в том

числе исходя из технологических особенностей производства работ, а также с учетом положений, установленных настоящим пунктом.

Сроки осуществления земляных работ указываются заинтересованным лицом в уведомлении.

При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, расположенных на проезжих частях автомобильных дорог группы А, Б, повлекших ограничение движения транспорта, срок осуществления земляных работ не должен превышать 5 календарных дней со дня начала осуществления земляных работ.

При аварийных земляных работах на инженерных коммуникациях, расположенных на территории города (за исключением территории, указанной в абзаце третьем настоящего пункта), в том числе на проезжих частях автомобильных дорог группы В, срок осуществления земляных работ не должен превышать 10 календарных дней со дня начала осуществления земляных работ.

6.2. Срок осуществления земляных работ определяется датой начала и окончания периода осуществления земляных работ.

В период срока осуществления земляных работ включаются:

работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия;

работы на инженерных коммуникациях (работы по установке либо связанные с эксплуатацией, демонтажем рекламной конструкции, либо по установке или демонтажу объекта монументального искусства).

6.3. Заинтересованное лицо, направившее соответствующее уведомление, вправе однократно скорректировать срок осуществления земляных работ путем направления уведомления с отметкой о корректировке срока не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока осуществления земляных работ, а при осуществлении аварийных земляных работ - не менее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока осуществления земляных работ.

Допускается однократная корректировка срока при осуществлении аварийных земляных работ на срок:

не превышающий количество дней, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, - при отсутствии необходимости замены элементов инженерных коммуникаций;

не превышающий 15 календарных дней - в случае необходимости замены элементов инженерных коммуникаций.

При корректировке срока при осуществлении аварийных земляных работ на срок, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, заинтересованным лицом предоставляется документ, содержащий обоснование необходимости проведения работ по замене элементов инженерных коммуникаций.

При направлении уведомления с отметкой о корректировке срока осуществления земляных работ заполняются только раздел 1, пункт 5.1, раздел 8 уведомления по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, при этом приложение документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, не требуется.

6.4. Заинтересованные лица обязаны осуществлять земляные работы в соответствии с требованиями, установленными Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, а также требованиями, установленными приложением 2 к настоящему Порядку.

7. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

7.1. Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления, а также лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы, обязано восстановить объекты благоустройства и элементы благоустройства в соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, требованиями настоящего Порядка, в том числе с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

7.2. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ.

В случае осуществления несанкционированных земляных работ работы по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты получения лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, требования о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

7.3. Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется в зимнем и (или) в летнем варианте восстановления нарушенного благоустройства согласно соответствующему конструктивному типу восстановления, указанному в приложении 2 к настоящему Порядку.

При восстановлении нарушенного благоустройства в первую очередь восстанавливается конструкция дорожной одежды согласно соответствующему конструктивному типу восстановления, указанному в приложении 2 к настоящему Порядку.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в зимнем варианте осуществляется в случае, если работы по восстановлению нарушенного благоустройства производятся в зимний период.

Заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы и восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.

Восстановление нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ в летнем варианте осуществляется в случае, если работы по

восстановлению нарушенного благоустройства производятся в летний период, а также в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта.

7.4. В случае просадки грунта в месте, где выполнялись работы по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, образовавшейся в течение года (при осуществлении земляных работ закрытым способом - в течение трех лет) со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку, лицо, в отношении которого составлен акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, обязано повторно обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет в течение 7 календарных дней со дня получения требования о восстановлении нарушенного благоустройства.

7.5. Контроль осуществления (в том числе контроль качества) работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляет уполномоченное учреждение при приемке и освидетельствовании работ (этапов работ) по восстановлению нарушенного благоустройства.

Факт завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ фиксируется в акте о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Исполнение обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства в полном объеме, в том числе после проверки качества восстановления объектов и (или) элементов благоустройства при осуществлении земляных работ, подтверждается актом об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

7.6. Ответственность за несоблюдение требований при восстановлении нарушенного благоустройства, указанных в пункте 7.1 настоящего Порядка, а также сроков восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ несет заинтересованное лицо, осуществившее земляные работы на основании уведомления, а также лицо, осуществившее несанкционированные земляные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

8. Контроль качества восстановления нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

8.1. При осуществлении земляных работ на автомобильных дорогах оценка и контроль качества выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется поэтапно в соответствии с конструктивными типами дорожной одежды, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

Под этапом выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства понимается выполнение работ по устройству каждого конструктивного слоя дорожной одежды (песка, щебня, асфальтобетонного покрытия) согласно соответствующему конструктивному типу дорожной одежды, указанному в приложении 2 к настоящему Порядку.

Контроль за качеством выполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства осуществляется должностными лицами уполномоченного учреждения путем освидетельствования каждого конструктивного слоя дорожной одежды визуальными и инструментальными способами.

Освидетельствование этапа выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства производится должностным лицом уполномоченного учреждения и заинтересованным лицом, осуществившим земляные работы, либо лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, которому выдано требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку (далее - лица, осуществившие земляные работы).

С целью освидетельствования конструктивного слоя (этапа работ), лица, осуществившие земляные работы, обязаны направить сообщение о необходимости освидетельствования этапа работ не позднее дня, предшествующего дню освидетельствования, на адрес электронной почты уполномоченного органа либо иным способом, обеспечивающим получение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце.

Лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом уполномоченного учреждения акта на скрытые работы по результатам освидетельствования предыдущего конструктивного слоя дорожной одежды.

Неявка лица, ответственного за приемку (освидетельствование) работ со стороны уполномоченного учреждения, надлежаще уведомленного, в порядке, предусмотренном абзацем пятым настоящего пункта, не является препятствием к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды.

По результатам проведения освидетельствования конструктивных слоев дорожной одежды, состоящих из песка, щебня, должностным лицом уполномоченного учреждения и лицом, осуществившим земляные работы, в день проведения указанного освидетельствования составляется и подписывается акт на скрытые работы по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

В случае, если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны должностного лица уполномоченного учреждения (за исключением случая, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта), то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию должностного лица уполномоченного учреждения в форме требования, составленного в соответствии с приложением 10 к настоящему Порядку, в

течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства, за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места осуществления земляных работ, не прошедший освидетельствование, с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

После выполнения последнего этапа работ по восстановлению нарушенного благоустройства (выполнение верхнего конструктивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в летний период) должностным лицом уполномоченного учреждения осуществляется освидетельствование путем приемки места осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства, а также в течение 20 дней со дня выполнения последнего этапа работ по восстановлению нарушенного благоустройства (выполнение верхнего конструктивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия в летний период) организуется проведение экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами.

При отсутствии нарушений требований, установленных Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, настоящим Порядком, в том числе указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, должностным лицом уполномоченного учреждения в течение 2 рабочих дней со дня освидетельствования (если выполнение верхнего конструктивного слоя дорожной одежды из асфальтобетонного покрытия не осуществлялось) или окончания экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами, осуществляется подписание акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Акт о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в день его составления и подписания направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты регистрации акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы.

Со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства лицо, осуществившее земляные работы, считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

8.2. На территории города Тобольска, за исключением территории, указанной в пункте 8.1 настоящего Порядка, работы по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

осуществляются в соответствии с конструктивными типами, а также с требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 к настоящему Порядку.

После выполнения последнего этапа работ (в летний период - устройства верхнего конструктивного слоя) по восстановлению нарушенного благоустройства лица, осуществившие земляные работы, обязаны направить сообщение о необходимости освидетельствования работ не позднее дня, предшествующего дню освидетельствования, на адрес электронной почты уполномоченного органа либо иным способом, обеспечивающим получение сообщения в сроки, указанные в настоящем абзаце.

Должностным лицом уполномоченного учреждения осуществляется освидетельствование путем приемки места осуществления работ по восстановлению нарушенного благоустройства, и при отсутствии нарушений требований, установленных Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, настоящим Порядком, в том числе указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, в день проведения указанного освидетельствования осуществляется подготовка и подписание акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

В день составления и подписания акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку, указанный акт направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты регистрации акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы.

Со дня составления акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства лицо, осуществившее земляные работы, считается исполнившим обязанность по восстановлению нарушенного благоустройства.

8.3. В случае, если при осуществлении освидетельствования либо при проведении экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами, проводимых в соответствии с пунктами 8.1, 8.2 настоящего Порядка, уполномоченным учреждением выявлены нарушения Правил благоустройства территории города Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы, требований настоящего Порядка, в том числе указанными в приложении 2 к настоящему Порядку, должностным лицом уполномоченного учреждения в день проведения указанного освидетельствования либо в день получения результатов экспертизы верхнего слоя дорожной одежды на соответствие применяемых материалов требованиям, установленным техническими регламентами, осуществляется подготовка акта о

неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку, и направление указанного акта в адрес лица, осуществившего земляные работы, для устранения нарушений, указанных в настоящем акте, в течение 7 календарных дней с даты получения акта.

В случае устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, лицо, осуществившее земляные работы, сообщает об этом в уполномоченное учреждение посредством электронной почты либо иным способом, обеспечивающим получение уполномоченным учреждением указанного сообщения.

Уполномоченное учреждение проверяет устранение нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, и в случае устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ, должностное лицо уполномоченного учреждения в день проведения указанной проверки составляет и подписывает акт о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Акт о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства в день его составления и подписания направляется должностным лицом уполномоченного учреждения в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с даты регистрации акта о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства составляет и подписывает акт об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и направляет указанный акт в адрес лица, осуществившего земляные работы.

В случае отказа от устранения нарушений на территории общего пользования, объектах благоустройства и(или) элементах благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города Тобольска, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо не устранения указанных нарушений в срок, установленный в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, уполномоченное учреждение в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку претензии и направление ее лицу, осуществившему земляные работы, путем почтового отправления с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию получения претензии данным лицом.

В случае невыполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства лицом, осуществившим земляные работы, в течение 30 календарных дней с даты получения претензии, уполномоченное учреждение:

выполняет работы по восстановлению нарушенного благоустройства;

обращается в суд за компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лица, осуществившего земляные работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае отказа от устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо не устранения указанных нарушений в срок, установленный в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, уполномоченное учреждение принимает меры по привлечению лица, осуществившего земляные работы, к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9. Несанкционированные земляные работы

9.1. Факты осуществления несанкционированных земляных работ устанавливаются должностными лицами уполномоченного органа, а также должностными лицами уполномоченного учреждения.

9.2. При установлении факта осуществления несанкционированных земляных работ должностными лицами уполномоченного органа, а также должностными лицами уполномоченного учреждения по месту осуществления несанкционированных земляных работ осуществляются:

а) действия, направленные на установление лица, осуществившего несанкционированные земляные работы;

б) составление акта об обнаружении несанкционированных земляных работ по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

в) фотофиксация места осуществления несанкционированных земляных работ с обязательной привязкой к ближайшему объекту адресации (материалы фотофиксации прилагаются к акту об обнаружении несанкционированных земляных работ).

9.3. В случае не установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, должностными лицами уполномоченного учреждения по месту осуществления несанкционированных земляных работ осуществляется направление собранных материалов в органы внутренних дел с заявлением по факту повреждения объектов благоустройства, с целью установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, а также с целью обеспечения восстановления нарушенного благоустройства лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы.

9.4. В случае установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня со дня установления лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, выдает (направляет) указанному лицу требование о восстановлении нарушенного благоустройства по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, а также принимает меры по привлечению данного лица к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Контроль осуществления (в том числе контроль качества) работ по восстановлению нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ осуществляется в порядке, установленном главой 8 настоящего Порядка.

В случае отказа от восстановления благоустройства на территории общего пользования, объектах благоустройства и(или) элементах благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города Тобольска, указанных в требовании о восстановлении нарушенного благоустройства, либо не восстановления указанного нарушенного благоустройства в срок, установленный в данном требовании, уполномоченное учреждение в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого нарушения обеспечивает подготовку претензии и направление ее лицу, осуществившему земляные работы, путем почтового отправления с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию получения претензии данным лицом.

В случае невыполнения работ по восстановлению нарушенного благоустройства лицом, осуществившим несанкционированные земляные работы, в течение 30 календарных дней с даты получения претензии, уполномоченное учреждение:

выполняет работы по восстановлению нарушенного благоустройства;

обращается в суд за компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. В случае отказа от устранения нарушений, указанных в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, либо не устранения указанных нарушений в срок, установленный в акте о неисполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства, уполномоченное учреждение принимает меры по привлечению лица, осуществившего несанкционированные земляные работы, к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Уполномоченным органом в случаях выявления фактов осуществления несанкционированных земляных работ на автомобильных дорогах осуществляются действия по направлению информации в органы ГИБДД, для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1 к Порядку
(выполняется на бланке заявителя (при наличии))

Руководителю уполномоченного органа

Лист 1	
Уведомление об осуществлении земляных работ № _____ (далее – уведомление)	
Раздел 1. Сведения о лице, планирующем осуществить земляные работы (далее - заинтересованное лицо)	
Уведомление:	нужное необходимо отметить символом – V
Первичное	
Уведомление, связанное с корректировкой сроков осуществления земляных работ	* - при отметке заполняются только раздел 1, пункт 5.1, раздел 8 уведомления
1.1. Полное наименование юридического лица _____*	
1.2. Ф.И.О. _____** Реквизиты документа удостоверяющего личность _____** _____	
1.3. ИНН _____* 1.4. ОГРН _____* 1.5. ОГРНИП _____***	
1.6. Юридический адрес: _____*	
1.7. Адрес регистрации по месту жительства: _____**	
1.8. Сведения, о представителе заинтересованного лица****: Ф.И.О. _____ Реквизиты документа удостоверяющего личность _____ _____, действующий на основании _____	
1.9. Сведения для направления юридически значимых сообщений: Адрес: _____ Адрес электронной почты: _____ Факс: _____ Телефон _____	

1.10. Заинтересованное лицо является:	нужное необходимо отметить символом – V
Застройщиком Реквизиты правоустанавливающих документов на землю: наименование документа _____ № ____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ * - если работы осуществляются в границах земельного (-ых) участка (-ов), находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе на земельных участках, собственность на которые не разграничена) заполняется пункт 3.2 раздела 3 уведомления	
Собственником (владельцем) инженерных коммуникаций Реквизиты правоустанавливающих документов на инженерную коммуникацию наименование документа _____ № ____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____	
Владельцем рекламной конструкции Реквизиты разрешения на установку и эксплуатацию _____ рекламной конструкции _____ _____	
Собственником объекта монументального искусства	

* - заполняется юридическим лицом.

** - заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

*** - заполняется индивидуальным предпринимателем.

**** - заполняется в случае, если уведомление подписано представителем заинтересованного лица.

.Лист 2 уведомления № _____	
Раздел 2. Информация об условиях и целях осуществления земляных работ	
2.1. Информация о целях осуществления земляных работ	
	нужное необходимо отметить символом – V
2.1.1. Земляные работы осуществляются с целью:	

реконструкции инженерных коммуникаций	
капитального и (или) текущего ремонта инженерных коммуникаций	
2.1.2. Земляные работы осуществляются с целью ликвидации аварии, инцидента на инженерных коммуникациях Адрес, место и время возникновения аварийной ситуации на инженерных коммуникациях: _____ _____	* - при отметке указывается информация о возникновении аварийной ситуации в п. 2.1.2.
2.1.3. Земляные работы осуществляются с целью технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения	
2.1.4. Земляные работы осуществляются с целью установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции	
2.1.5. Земляные работы осуществляются с целью установки или демонтажа объектов монументального искусства	
2.2. Информация об условиях осуществления земляных работ	
	нужное необходимо отметить символом – V
2.2.1. При осуществлении земляных работ необходим снос зеленых насаждений	* - при отметке заполняется пункт 3.1 раздела 3 уведомления
2.2.2. Земляные работы осуществляются в границах земельного (-ых) участка (-ов), находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе на земельных участках, собственность на которые не разграничена)	* - при отметке заполняется пункт 3.2 раздела 3 уведомления (не заполняется в случае осуществления аварийных земляных работ, капитального и (или) текущего ремонта инженерных коммуникаций)
2.2.3. Земляные работы проводятся в зонах с особыми условиями использования территорий	
Раздел 3. Сведения о реквизитах документов	
3.1. Реквизиты поручочного билета	№ _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____

3.2. Реквизиты документа, подтверждающего право использования земельного (-ых) участка (-ков) находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности (в том числе на земельных участках, собственность на которые не разграничена)	Наименование _____ документа № _____ Дата выдачи _____ Кем выдан _____ Кадастровый номер з/у _____ (если з/у поставлен на кадастровый учет).
---	--

Лист 3 уведомления № _____

Раздел 4. Сведения о месте осуществления земляных работ, а также об объектах (элементах) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ

4.1. Адрес места осуществления земляных работ (необходимо указать ближайший объект адресации): _____

4.2. Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ.	нужное необходимо отметить символом – V	Ориентировочная площадь (кв.м/м.п.) /Количество (шт.)
4.2.1. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		_____ кв.м.
4.2.2. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень))		_____ кв.м.
4.2.3. Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии)		_____ кв.м.
4.2.4. Дорожная одежда проездов		_____ кв.м.
4.2.5. Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		_____ кв.м.
4.2.6. Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок), расположенных на территориях, не относящихся к автомобильным дорогам и проездам		_____ кв.м.
4.2.7. Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		_____ кв.м.
4.2.8. Отмостка здания (сооружения)		_____ м.п.
4.2.9. Бортовой камень		_____ м.п.
4.2.10. Озелененная территория (газон)		_____ кв.м.
4.2.11. Ограждения		_____ м.п.

4.2.12. Дорожные знаки		_____ ШТ.
4.2.13. Дорожная разметка		_____ М.П.
4.2.14. Искусственная неровность		_____ М.П.
4.2.15. Светофорные объекты		_____ ШТ.
4.2.16. Объекты наружного освещения		_____ ШТ.
4.3. Общая площадь места осуществления земляных работ		_____ кв.м.
Раздел 5. Сведения о сроках осуществления земляных работ и сроках восстановления нарушенного благоустройства		
5.1. Срок осуществления земляных работ: с _____ по _____ включительно.		
5.2. Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _____ по _____ включительно в _____ (зимнем/летнем) варианте восстановления нарушенного благоустройства. Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.		
Раздел 5.1. Сведения о корректировке срока осуществления земляных работ¹		
5.1.1. № _____ дата _____ уведомления, в котором корректируется срок, адрес места осуществления земляных работ согласно ранее поданному уведомлению, в котором корректируется срок: _____		
5.1.2 Срок осуществления земляных работ: с _____ по _____ включительно.		
5.1.3 Восстановление нарушенного благоустройства осуществляются в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с даты окончания срока осуществления земляных работ, а именно: с _____ по _____ включительно в _____ (зимнем/летнем) варианте восстановления нарушенного благоустройства. Заинтересованное лицо, восстановившее нарушенное благоустройство в зимнем варианте, обязано восстановить нарушенное благоустройство в летнем варианте в срок до 01 июня.		
Лист 4 уведомления № _____		
Раздел 6. Дополнительная информация		
6.1. Информация о лице, ответственном за осуществление земляных работ: Ф.И.О.: _____ Должность (при наличии) _____ Адрес: _____ Адрес электронной почты: _____ Факс: _____ Телефон _____		
Раздел 7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему уведомлению		
7.1. Схема места осуществления земляных работ на ___ л.		

¹ Заполняется в случае корректировки срока осуществления земляных работ.

7.2. Материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ на ____ л.
7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заинтересованного лица, на ____ л.
7.4. Раздел проектной документации, содержащий информацию о сроках проведения земляных работ (если подготовка проектной документации предусмотрена действующим законодательством) на ____ л.
Раздел 8. Подпись заинтересованного лица либо его представителя
Настоящее уведомление состоит из 4 листов, достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю _____/_____/_____ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)
Согласен на обработку персональных данных, указанных в настоящем уведомлении _____/_____/_____ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)
С Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска, ознакомлен. С требованиями к осуществлению земляных работ, а также с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства, указанными в приложении 2 к Порядку проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденному постановлением Администрации города Тобольска, ознакомлен. Подтверждаю, что в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами получены согласия (разрешения) на производство земляных работ в зонах с особыми условиями использования территорий (в случае выполнения работ в зонах с особыми условиями использования территорий). _____/_____/_____ Подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица) место печати (при наличии)

ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. Место осуществления земляных работ на проезжих частях автомобильных дорог групп А, Б оборудуется стандартными водоналивными барьерами (дорожными блоками), наполненными водой и предназначенными для создания мобильных дорожных ограждений. В зимний период водоналивные барьеры (дорожные блоки) наполняются соевым раствором.

На проезжих частях автомобильных дорог группы В, на иных территориях применяются металлические ограждения, соединенные между собой в целях создания устойчивых конструкций.

На месте осуществления земляных работ устанавливается освещение и размещается информационная табличка (белые буквы на синем фоне форматом не менее А 4), с указанием наименования лица, осуществляющего земляные работы, с указанием почтового адреса и номера телефона, а также наименование органа Администрации города Тобольска и муниципального учреждения города Тобольска, уполномоченных на осуществление контроля за осуществлением земляных работ и восстановлением нарушенного благоустройства, с указанием их почтовых адресов и номеров телефонов.

Не допускается размещать технику, используемую в производстве земляных работ, за пределами оборудованного ограждениями места осуществления земляных работ.

2. До начала работ необходимо демонтировать имеющиеся дорожные ограждения любого типа, технические средства регулирования дорожного движения (дорожные знаки, ограждения любого типа). После завершения работ все элементы должны быть установлены на прежнее место.

В случае нарушения, уничтожения элементов осуществить их полное восстановление (замену).

3. Работы по демонтажу дорожной одежды осуществлять с применением камнерезной машины (цепная бара), фрезы дорожной самоходной, фрезы дорожной ручной.

4. Не допускается складирование грунта на месте осуществления земляных работ и за ограждением места осуществления земляных работ. К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено от строительного материала, строительного мусора, грунта, песка.

5. Место осуществления земляных работ после завершения работ отсыпается песком до нижнего слоя конструкции дорожной одежды в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства.

При выполнении работ по восстановлению земляного полотна в зимних условиях не допускается применение мерзлых грунтов.

6. Подстилающие и выравнивающие слои оснований восстанавливаемой дорожной одежды автомобильной дороги выполняются из песка строительного мелкого (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

При выполнении работ по восстановлению подстилающих и выравнивающих слоев дорожной одежды в зимних условиях не допускается применение мерзлых материалов.

7. Установка бортовых камней осуществляется с устройством щебеночного основания и омоноличиванием бетоном М200 (конструкция на типовой схеме определяется в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

В случае если при осуществлении земляных работ бортовой камень был поврежден, производится его полная замена.

8. Устройство слоя основания из щебня осуществляется по способу заклинки с применением щебня фракций 40 - 70, 20 - 40 с пределом прочности на сжатие не менее 98,1 МПа (1000 кгс/см²) (толщина слоя определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства).

9. Устройство асфальтобетонного покрытия выполняется послойно (толщина слоев определяется по типовой схеме в соответствии с конструктивными типами восстановления нарушенного благоустройства):

нижний(е) слой(и) из горячей асфальтобетонной смеси пористой, крупнозернистой с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м³;

верхний слой из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой типа А, Б с плотностью каменных материалов: 2,5 - 2,9 т/м³, либо в зависимости от группы автомобильной дороги из щебеночно-мастичной смеси (ЩМА) ГОСТ 31015-2002.* При ширине траншей более 2,5 м и площади восстановления покрытия более 60 кв. м применяется асфальтоукладчик.

При вскрытии части асфальтобетонного покрытия тротуара и проездов восстановление асфальтобетонного покрытия производится на всю ширину тротуара, проезда. При вскрытии части асфальтобетонного покрытия на полосе движения автомобильных дорог групп А, Б, В восстановление асфальтобетонного покрытия производится на всю ширину полосы движения.

Восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог групп А, Б в зимний период выполняется в соответствии с конструктивным типом 4.

10. При производстве работ люки колодцев должны находиться в одном уровне с проезжей частью, тротуарами и соответствовать ГОСТ 3634-99. На крышках люках должна быть нанесена маркировка, соответствующая инженерной сети, на которой установлен колодец (по ГОСТ 3634-99):

В - водопровод;

Г, ПГ - пожарный гидрант, пожарный гидрант подземный;

К - бытовая и производственная канализации;

Д - дождевая канализация;

ТС - тепловая сеть;

ГС - газовая сеть;

ГТС, МТС - городская телефонная сеть;

МГ - [магистральный] газопровод;

Т - телефон (телефонная сеть);

ТС - теплосеть (теплопровод).

11. Работы по устройству конструкции дорожной одежды должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». Применяемые асфальтобетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».

12. Восстановление (устройство) озелененной территории осуществляется в соответствии с конструктивным типом 17.

Толщина плодородного слоя для озелененной территории 15 - 20 см (смесь торфо-песчаная 70% торфа, 30% песка или растительная земля (чернозем)).

Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять 25 - 30 см.

При подготовке участка для восстановления озелененной территории с места осуществления земляных работ необходимо удалить остатки строительного мусора, техногенных загрязнений, камней.

Норма высева семян 35 - 50 гр. на 1 кв. м озелененной территории. При посеве семена следует заделывать на глубину до 1 см. Для заделки семян следует использовать легкие бороны или катки с шипами и щетками. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом 75 - 100 кг, а также обеспечен его полив из расчета 10 л/м².

Озелененную территорию поливают сразу после восстановления. Полив озелененной территории производят каждый день в течение первых семи дней, далее до ее полного восстановления с периодичностью 1 раз в 2 дня.

В зимний период восстановление озелененной территории производится путем подсыпания песком до норматива уровня озелененной территории, с выравниванием. Песок для восстановления озелененной территории должен обладать структурой, при которой размеры комков составляют 0,5 - 1,0 см. Отметка восстанавливаемой озелененной территории должна быть ниже уровня бортового камня на 2 - 5 см.

**Особенности осуществления земляных работ на территории
детских игровых, спортивных, для отдыха взрослых,
хозяйственных площадок, площадок для выгула животных,
технические условия проведения работ по технологическим
операциям**

1. Перед производством земляных работ подрядной организации необходимо составить план размещения существующих малых архитектурных форм (далее - МАФ).

2. Произвести демонтаж оборудования, не нарушая его целостности и функционального назначения.

3. К концу рабочего дня место производства земляных работ должно быть очищено, МАФ вывезены на временное хранение.

4. После завершения земляных работ МАФ должны быть установлены в той же последовательности, в которой они были до осуществления земляных работ.

5. Согласно ГОСТ Р 52169-2012 фундаменты должны соответствовать следующим требованиям:

элементы фундамента должны располагаться на глубине не менее 400 мм от поверхности покрытия площадки;

глубина от поверхности покрытия площадки до верха фундамента конической формы должна быть не менее 200 мм;


острые кромки фундамента должны быть закруглены. Радиус закругления - не менее 20 мм;

концы элементов, выступающих из фундамента (например, анкерных болтов), должны располагаться на глубине не менее 400 мм от уровня поверхности покрытия площадки.

6. Укрепление МАФ производить бетоном марки М - 400.

Примечание: в местах, не доступных для детей (например, при монтаже центральной оси карусели), элементы фундамента допускается располагать на уровне поверхности площадки или на глубине менее 400 мм.

Пример фундамента.

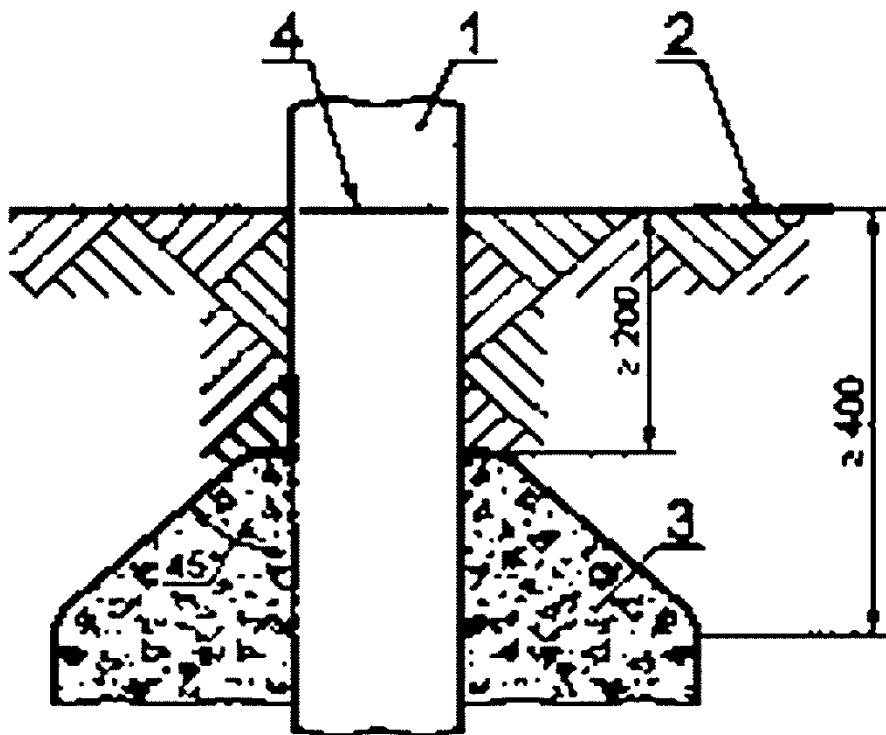


1 - опора; 2 - поверхность покрытия площадки; 3 - фундамент; 4 - базовая отметка заглубления


7. Покрытие площадок должно быть приведено в первоначальное, надлежащее состояние.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА


Тип 1. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А)

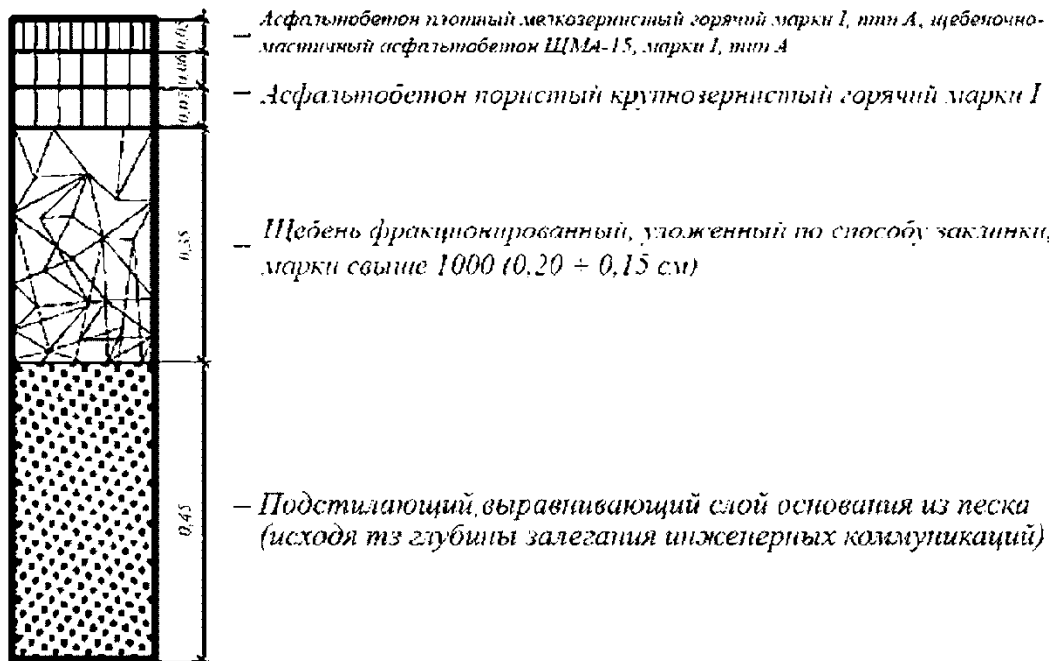


Тип 2. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа Б)

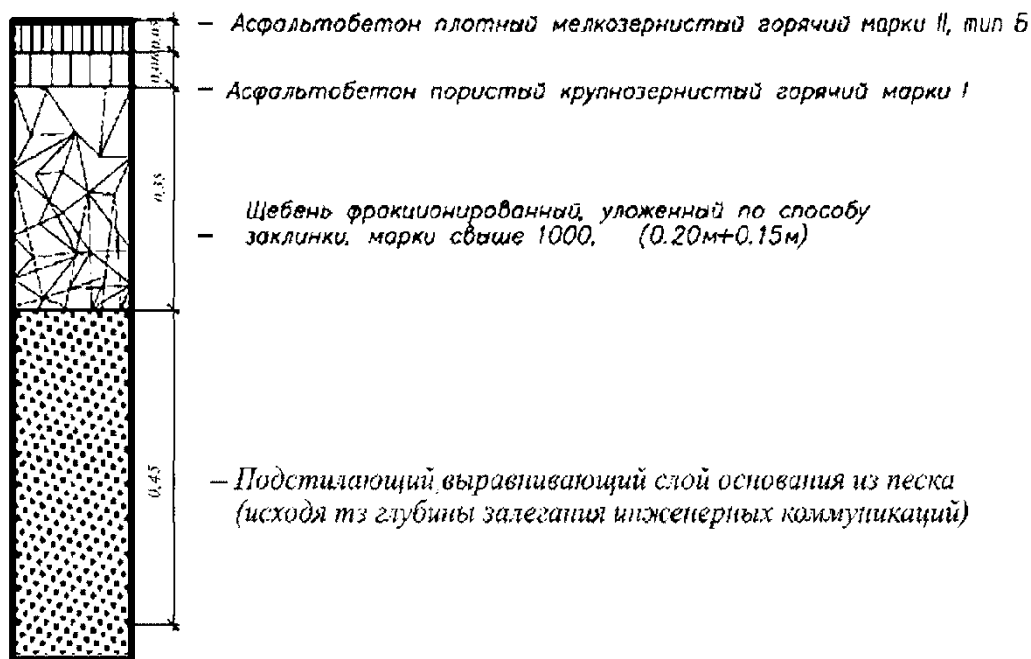


Тип 3. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (группы А, Б) в зимний период

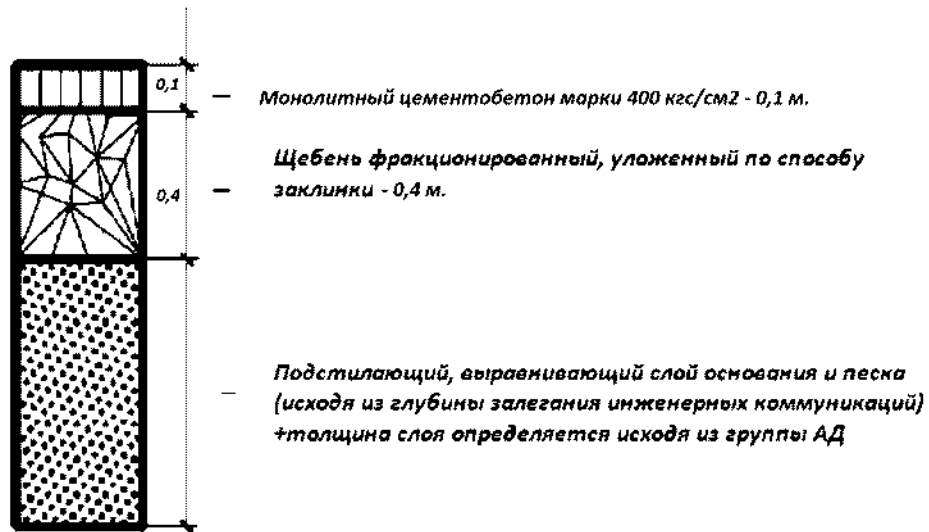


Тип 4. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильных дорог (Группа В при существующем а/б покрытии), на проездах и стоянках

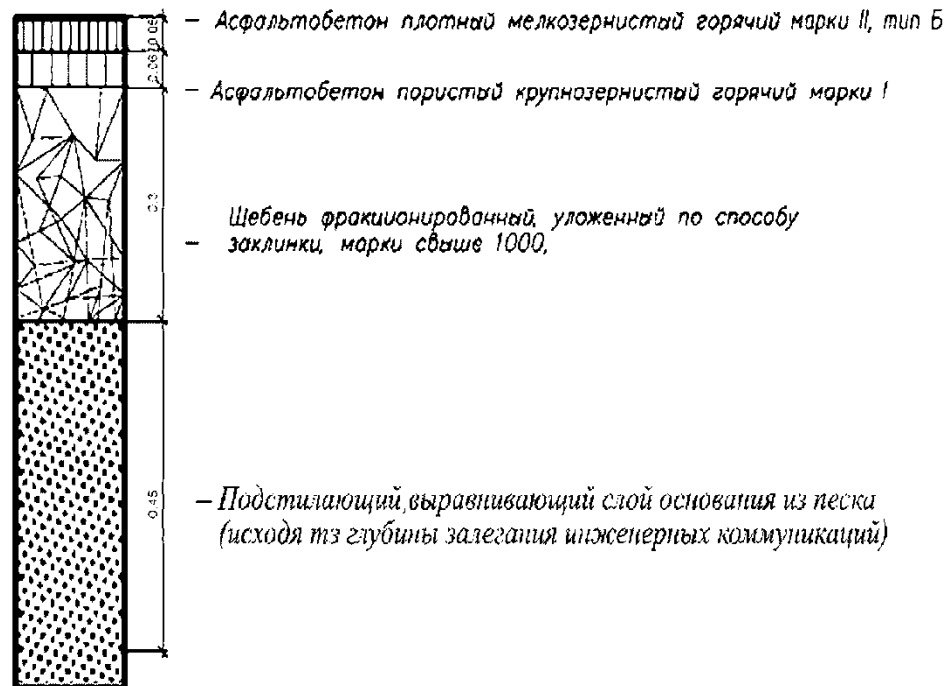

**Тип 5. Конструкция дорожной одежды на проезжей части
автомобильных дорог (группа В при существующем а/б покрытии)
и проездах в зимний период**

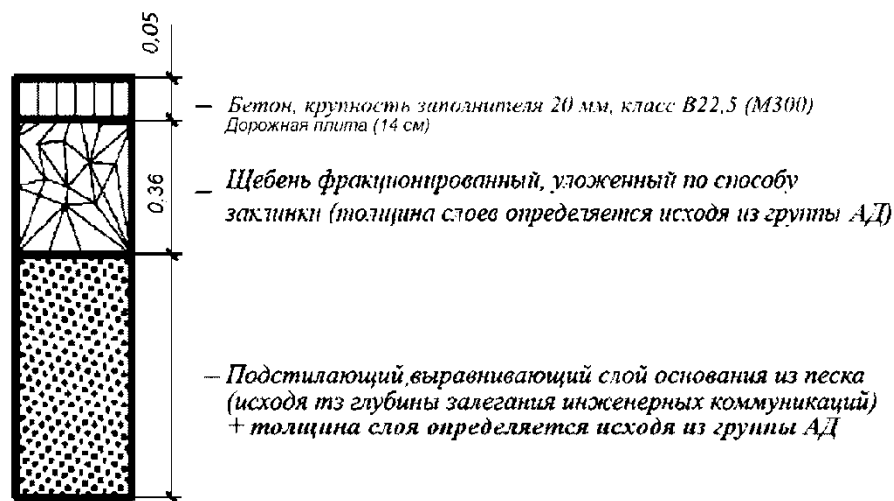


**Тип 6. Конструкция дорожной одежды на проезжей части
автомобильных дорог (Группа В при существующем переходном
покрытии (щебень))**

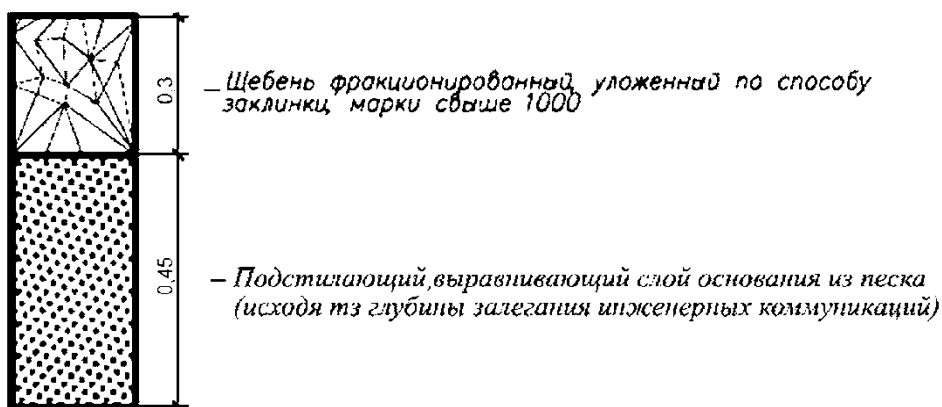


**Тип 7. Конструкция дорожной одежды на проезжей части
автомобильных дорог (группа В при существующем грунтовом покрытии)
в зимний период - засыпается песком на всю глубину залегания
инженерных коммуникаций с послойным уплотнением, при наступлении
положительной температуры окружающей среды производится подсыпка
песком, выравнивание высотных отметок до верха существующего
покрытия. В летний период времени конструкция дорожной одежды
остается неизменной, т.е. засыпается песком на всю глубину залегания
инженерных коммуникаций с послойным уплотнением с восстановлением
верхних высотных отметок существующего грунтового покрытия.**


Тип 8. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах и велодорожках

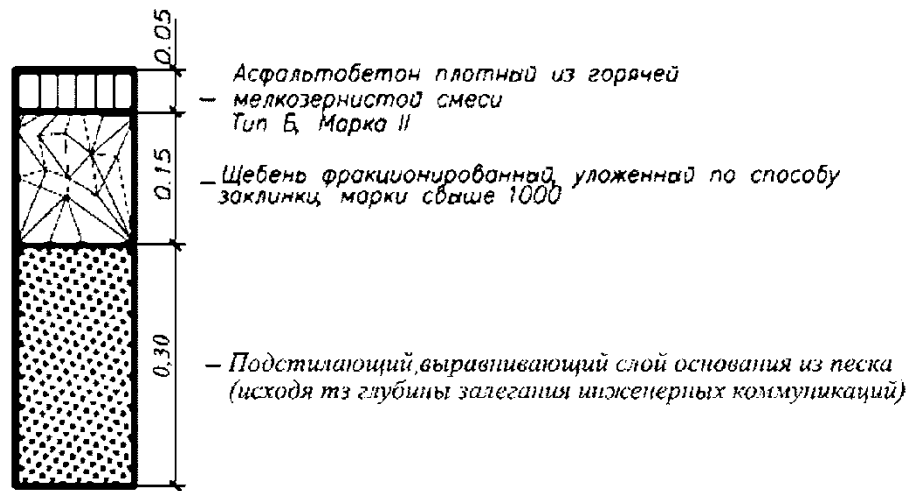


Тип 9. Конструкция дорожной одежды на тротуарах, технических тротуарах, велодорожках в зимний период

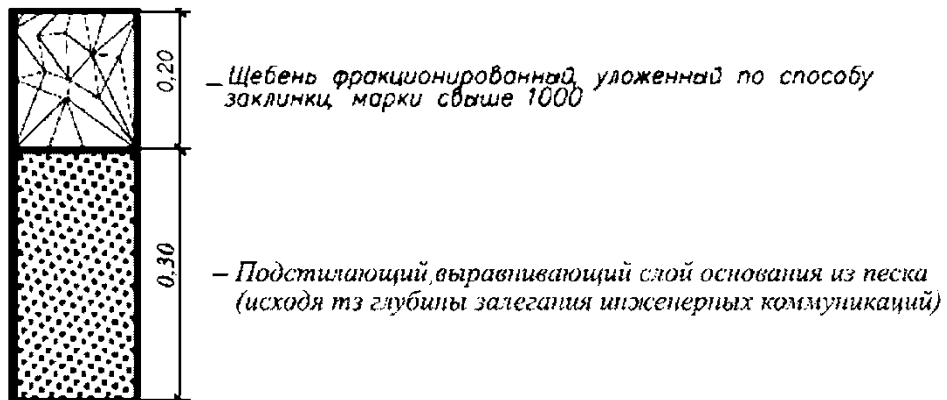


**Тип 10. Конструкция дорожной одежды на проезжей части
и стоянках, расположенных на территориях, не относящихся к
автомобильным дорогам и проездам**

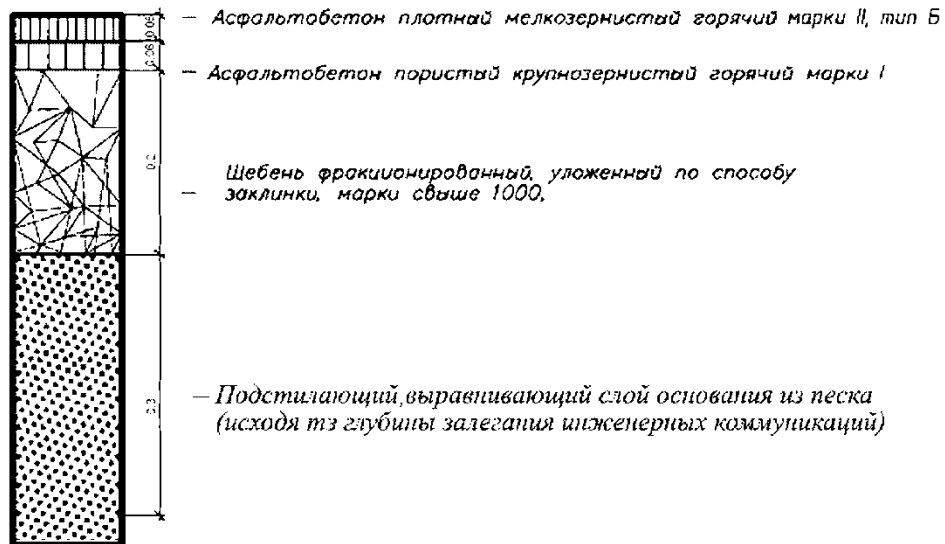

**Тип 11. Конструкция дорожной одежды на проезжей части
автомобильных дорог и на проезжей части и стоянках
(группа В при существующем переходном покрытии (щебень)) в зимний
период**

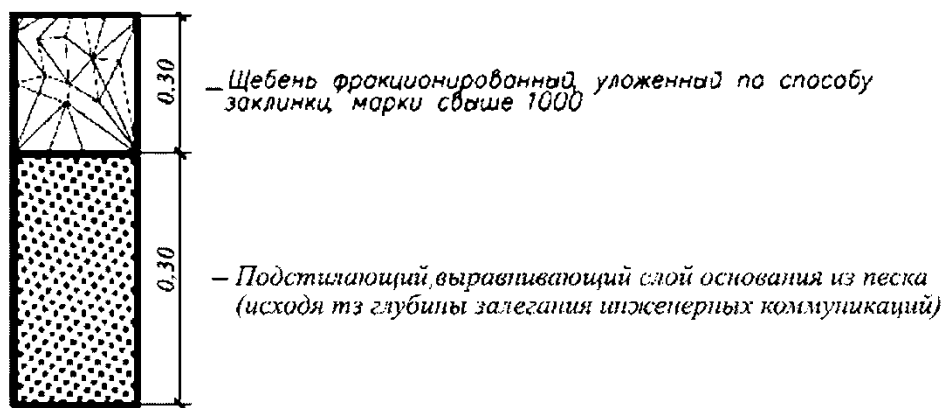


Тип 12. Конструкция при восстановлении отмостки здания, сооружения в летний период

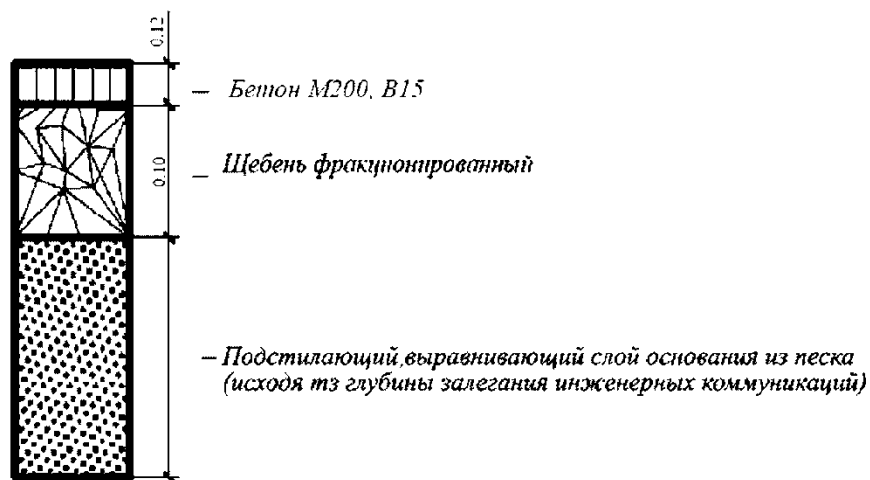


Тип 13. Конструкция при восстановлении отмостки зданий, сооружений, а также конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в зимний период – засыпается песком на всю глубину залегания инженерных коммуникаций с послойным уплотнением.


Тип 14. Конструкция дорожной одежды при восстановлении площадей, тротуаров и других общественных мест с существующим покрытием из брусчатки в летний период

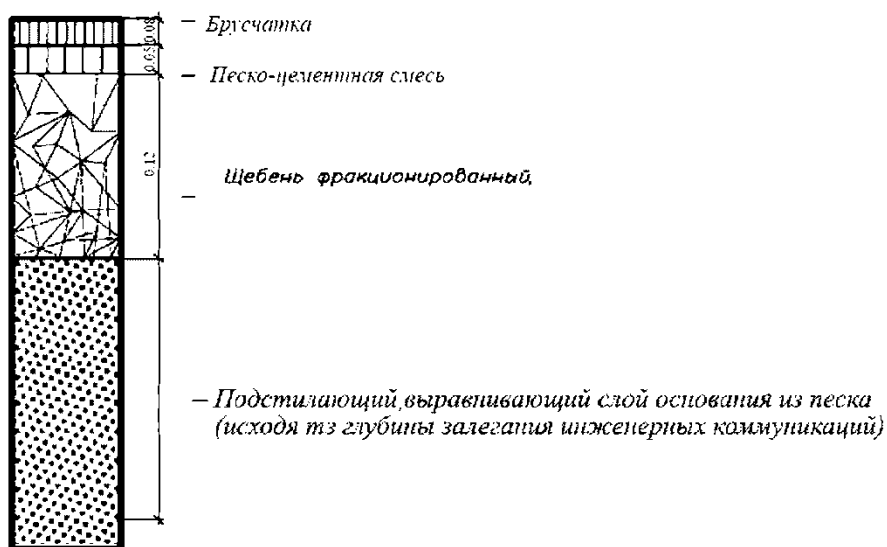


Тип 15. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группа А) в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

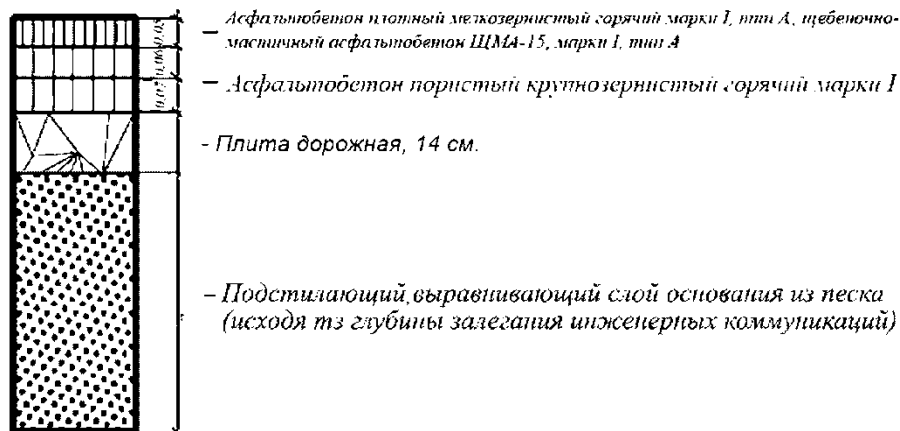


Тип 16. Конструкция дорожной одежды на проезжей части автомобильной дороги (Группы Б, В) и проездах в случаях ненормативных залеганий инженерных тепловых сетей при осуществлении аварийных земляных работ

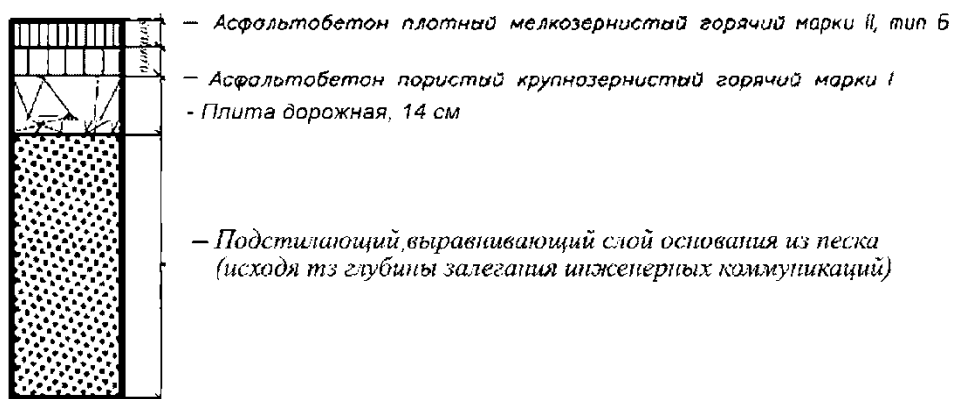

Тип 17. Восстановление (устройство) бортового камня, сеяного газона

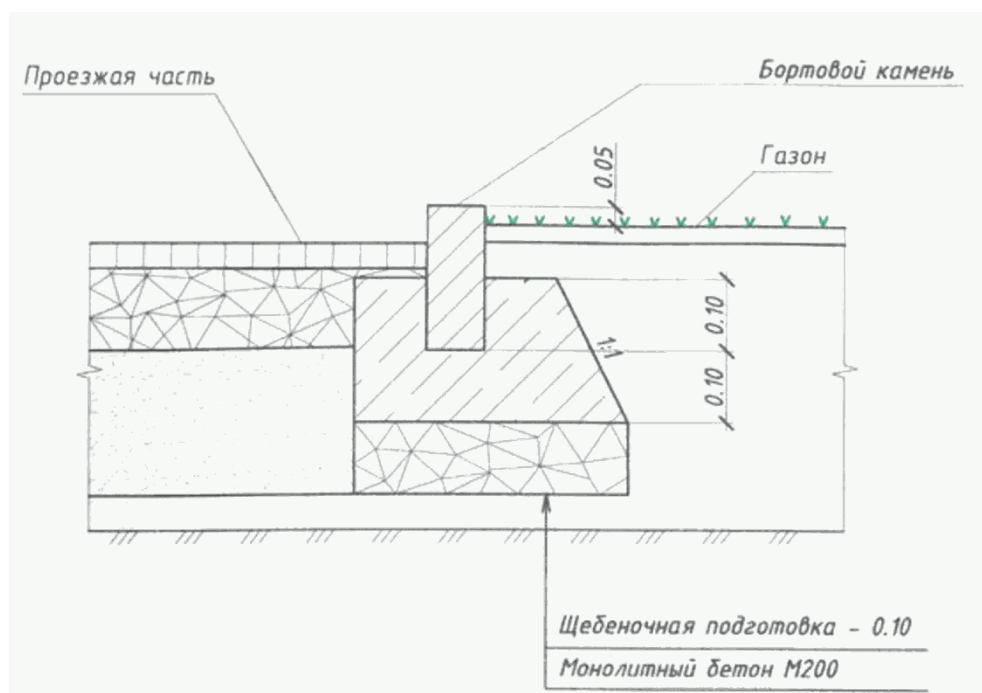

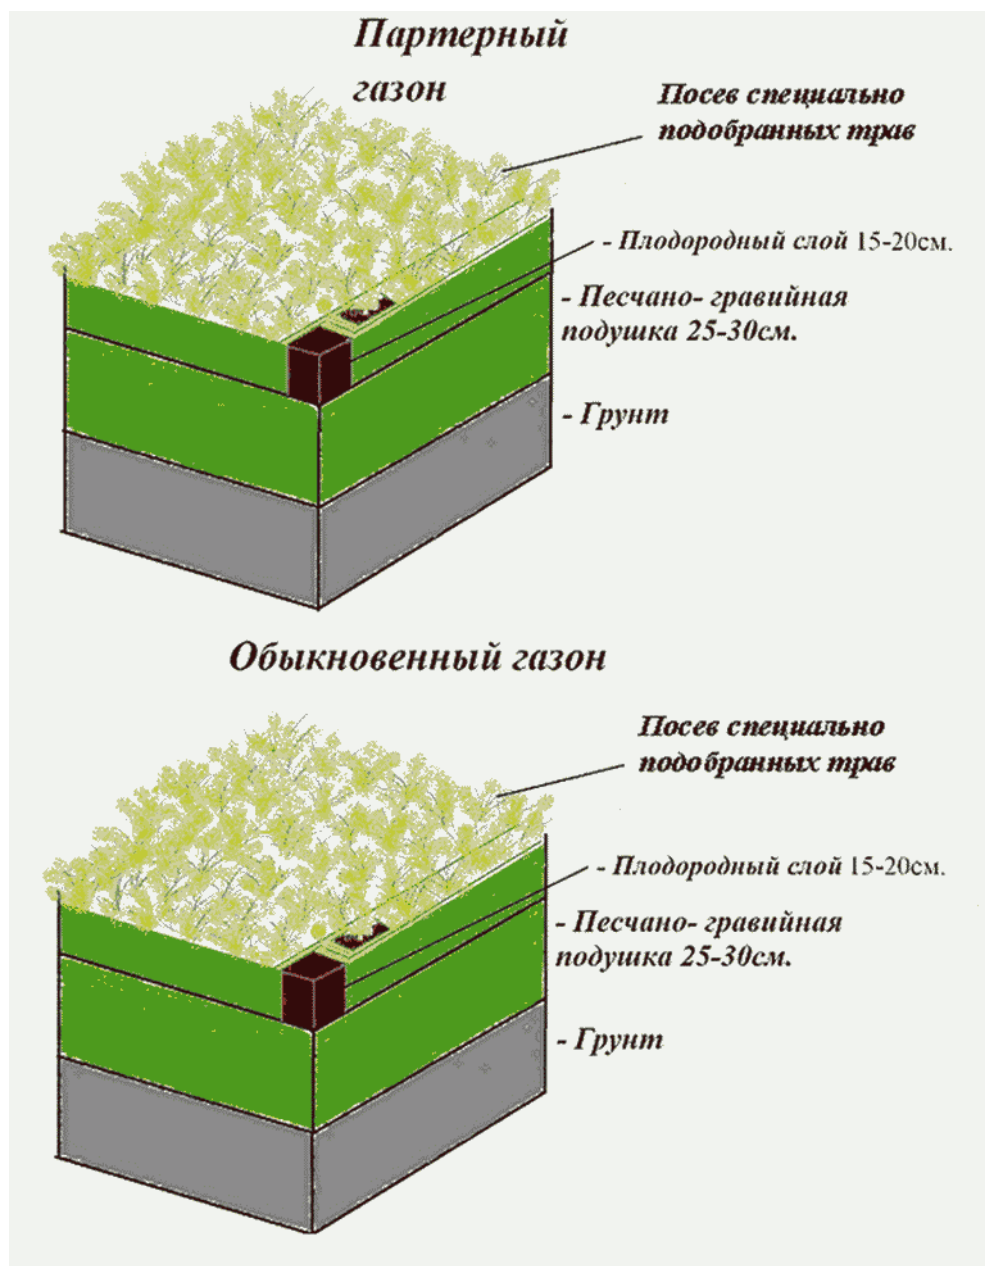

Расписка

о приеме уведомления об осуществлении земляных работ

Департамент городской среды Администрации города Тобольска в соответствии с Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска, принял от: _____

№ п/п	Наименование документа	КОЛ-ВО ЛИСТОВ
1.	Уведомление об осуществлении земляных работ № _____	
2.	Схема места осуществления земляных работ	
3.	Материалы фотосъемки земельного участка до осуществления земляных работ	
4.	Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя	
5.	Раздел проектной документации, содержащий информацию о сроках проведения земляных работ (если подготовка проектной документации предусмотрена действующим законодательством)	

Всего документов ____ экз., всего листов _____.

Сдал: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Принял: _____
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заинтересованному лицу (заявителю):

(ФИО, наименования юр. лица,

место жительства гражданина,
нахождения юр. лица)

Информация

Дата _____

№ _____

Настоящим информирую Вас, о том, что Ваше уведомление об осуществлении земляных работ № _____ (Вх. № _____ от _____) соответствует/не соответствует требованиям, установленным Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска.

Уведомление не соответствует следующим требованиям:

Уведомление, не соответствующее указанным требованиям, считается неподанным. Вы вправе повторно направить уведомление с устранением указанных недостатков. Особые отметки (дополнительная информация) _____.<*>

Восстановление нарушенного благоустройства объектов (элементов), указанных в уведомлении об осуществлении земляных работ № _____ (вх. № _____ от _____), осуществляется в соответствии со следующими конструктивными типами восстановления согласно приложению 2 к Порядку проведения земляных работ и восстановлению нарушенного благоустройства, утвержденному постановлением Администрации города Тобольска.

Адрес места проведения земляных работ (необходимо указать ближайший объект адресации): _____		
Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ	Конструктивный тип (№) восстановления нарушенного благоустройства	Ориентировочная площадь (кв. м/м п.)
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем		_____ кв. м

переходном покрытии (щебень))		
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проездов		_____ кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		_____ кв. м
Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок)		_____ кв. м
Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		_____ кв. м
Отмостка здания (сооружения)		_____ м п.
Бортовой камень		_____ м п.
Озелененная территория (газон)		_____ кв. м
Ограждения		_____ м п.
Дорожные знаки		_____ шт.
Дорожная разметка		_____ м п.
Искусственная неровность		_____ м п.
Светофорные объекты		_____ шт.
Объекты наружного освещения		_____ шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ		_____ кв. м

Лицо, ответственное за приемку работ со стороны МКУ «Тобольскстройзаказчик», уполномоченного органа:

_____.

(указывается должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Все уведомления и юридически важные сообщения направляются на адреса электронной почты, а также почтовые адреса уполномоченного органа.

Должностное лицо уполномоченного органа _____

(подпись)

(ФИО)

<*> - абзац заполняется в случае несоблюдения требований (условий).

ТРЕБОВАНИЕ

о восстановлении нарушенного благоустройства, при осуществлении
несанкционированных земляных работ

№ _____

от «___» _____ 20__ г.

Вами по адресу: _____, в нарушение Порядка проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска, Правил благоустройства территории города Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы, а именно _____ (указать нарушение), осуществлены несанкционированные земляные работы.

В соответствии с Правилами благоустройства территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской городской Думы, Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска, после окончания земляных работ благоустройство, нарушенное при их осуществлении, подлежит обязательному восстановлению.

Нарушение порядка осуществления земляных работ является основанием для привлечения к административной ответственности (Кодекс Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55).

В случае осуществления несанкционированных земляных работ лицо, осуществившее указанные земляные работы, обязано восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с требованиями Порядка проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска.

На основании изложенного, требую восстановить благоустройство, нарушенное при осуществлении несанкционированных земляных работ, в соответствии с Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска.

Место осуществления земляных работ с указанием точных границ, площади, объемных, количественных и качественных характеристик объекта благоустройства: _____

Восстановление нарушенного благоустройства осуществляется в соответствии с конструктивными типами восстановления и требованиями к осуществлению земляных работ, указанными в приложении 2 к Порядку проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденному постановлением Администрации города Тобольска:

Объекты (элементы) благоустройства, которые будут нарушены при осуществлении земляных работ:	Конструктивный тип (№) восстановления нарушенного благоустройства	Ориентировочная площадь (кв. м/м п.)
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень))		_____ кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проездов		_____ кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		
Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок)		_____ кв. м
Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		_____ кв. м
Отмостка здания (сооружения)		_____ м п.
Бортовой камень		_____ м п.
Озелененная территория (газон)		_____ кв. м
Ограждения		_____ м п.
Дорожные знаки		_____ шт.
Дорожная разметка		_____ м п.
Искусственная неровность		_____ м п.
Светофорные объекты		_____ шт.
Объекты наружного освещения		_____ шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ		_____ кв. м

Способ производства земляных работ: _____.

Прочие условия осуществления земляных работ: _____.

(установка ограждений, вывоз строительного мусора, грунта)

Восстановление нарушенного благоустройства должно быть выполнено в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения настоящего требования, а именно в срок не позднее:

« _____ » _____ г. (в зимнем варианте) <*>;

« _____ » _____ г. (до полного восстановления всех нарушенных элементов благоустройства).

Лицо, ответственное за осуществление земляных работ: _____.

Условия безопасности движения пешеходов и автотранспорта:

Лицо, ответственное за приемку работ со стороны МКУ «Тобольскстройзаказчик», уполномоченного органа (указывается должность, Ф.И.О., контактный телефон) _____.

Лицо, выдавшее требование _____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

Отметка о выполнении требования: _____
с приложением копии акта об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства.

<*> Данная строка заполняется при осуществлении земляных работ в зимний период.

АКТ

о завершении работ по восстановлению нарушенного благоустройства при
осуществлении земляных работ

№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

_____ (наименование работ)

выполненных на _____ (наименование и место расположения объекта)

на основании уведомления: _____ (реквизиты уведомления)

Комиссия в составе:

лица, осуществившего земляные работы, либо его представителя

_____ (фамилия, инициалы, должность)

представителя МКУ «Тобольскстройзаказчик» _____ (фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных _____, (наименование строительного-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих работ:

_____.

2. Дата: начала работ _____; окончания работ _____.

3. Приложения:

акты на скрытые работы _____;

фотофиксация _____.

Решение:

Работы, связанные с восстановлением нарушенного благоустройства (в летний период/в зимний период), завершены.

Лицо, осуществившее земляные работы,
либо его представитель _____ /расшифровка/
(подпись)

Представитель МКУ
«Тобольскстройзаказчик» _____ /расшифровка/
(подпись)

АКТ
об исполнении обязанности по восстановлению нарушенного
благоустройства при осуществлении земляных работ

№ _____

от « ____ » _____ 20__ г.

Должностным лицом Департамента городской среды Администрации города
Тобольска _____
(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Лицом, осуществившим земляные работы - _____
выполнены работы по благоустройству места осуществления земляных работ
по адресу: _____.

2. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работы по
восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены на основании
уведомления об осуществлении земляных работ № _____ (вх. № _____
от _____).

3. Качество земляных работ и работ по восстановлению нарушенного
благоустройства подтверждается актами на скрытые работы <*>.

Применяемые материалы соответствуют требованиям, установленным
техническими регламентами (акт о проведении экспертизы от _____ № _____
<*>).

4. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ
выполнены _____ <***>.
(наименование и реквизиты исполнителя работ)

5. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работ по
восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки: начало
работ _____, окончание работ _____.

РЕШЕНИЕ:

1. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ
завершены.

2. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ
соответствуют требованиям, установленным Правилами благоустройства
территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской
городской Думы, Порядком проведения земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации
города Тобольска.

Должностное лицо _____ /расшифровка/
(должность) (подпись)

Особые отметки: _____.

<*> данный пункт заполняется при проведении земляных работ на автомобильной дороге.
<***> заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

АКТ
о неисполнении обязанности по восстановлению
нарушенного благоустройства при осуществлении земляных работ

№ _____ от «____» _____ 20____
г.

Должностным _____ МКУ «Тобольскстройзаказчик»

(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. Лицом, осуществившим земляные работы - _____
выполнены работы по благоустройству места осуществления земляных работ
по адресу: _____.

2. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ
выполнены без направления уведомления / на основании уведомления об
осуществлении земляных работ № _____ (вх. № _____ от _____).

3. Работы по благоустройству места осуществления земляных (работы по
восстановлению нарушенного благоустройства) выполнены в сроки: начало
работ _____, окончание работ _____.

4. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ
выполнены _____ <*>.
(наименование и реквизиты исполнителя работ)

5. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ не
соответствуют требованиям, установленным Правилами благоустройства
территории города Тобольска, утвержденными решением Тобольской
городской Думы, Порядком проведения земляных работ и восстановления
нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации
города Тобольска, а именно:

6. Качество применяемых материалов не соответствует требованиям,
установленным техническими регламентами (акт о проведении экспертизы
№ _____ от _____) <***>.

РЕШЕНИЕ:

1. Работы по благоустройству места осуществления земляных работ не
завершены в связи с несоответствием выполненных работ требованиям,
установленным Правилами благоустройства территории города Тобольска,

утвержденными решением Тобольской городской Думы, Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска.

2. Установить новый срок окончания работ по благоустройству места осуществления земляных работ «__» _____ 20__ г.

Должностное лицо _____ /расшифровка/
(должность) (подпись)

Особые отметки:

<*> заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

<***> данный пункт заполняется при осуществлении земляных работ на автомобильной дороге.

АКТ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

№ _____

от « ____ » _____ 20__ г.

_____ (наименование работ)

выполненных на _____,
(наименование и место расположения объекта)

работы выполнены на основании уведомления об осуществлении земляных работ № _____ (вх. № _____ от _____).

Комиссия в составе:

лица, осуществившего земляные работы (заинтересованного лица), либо его представителя _____

(фамилия, инициалы, должность)

представителя МКУ «Тобольскстройзаказчик» _____

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных <*> _____

(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены результаты следующих работ _____

(наименование результатов скрытых работ)

2. Работы выполнены по типовой схеме (конструктивным типом восстановления) № _____.

3. При выполнении работ применены _____.

_____ (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы, подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от технических требований и условий приемки работ _____.

(при наличии отклонений указать, какие отклонения отсутствуют)

5. Дата: начала работ _____; окончания работ _____.

6. Приложения _____.

Решение:

Работы выполнены в соответствии с типовой схемой (конструктивными типами), стандартами, строительными нормами и правилами и подлежат приемке.

На основании изложенного, разрешается производство последующих работ _____ по устройству _____ (монтажу)

_____ (наименование работ и конструкций)

Лицо, осуществившего земляные работы, либо его представитель

(подпись)

Представитель МКУ «Тобольскстройзаказчик» _____

(подпись)

Приложение: фотоотчет на _____ л.

<*> Заполняется в случае, если работы выполнялись подрядной организацией по договору с лицом, осуществившим земляные работы (заинтересованным лицом).

ТРЕБОВАНИЕ
о предоставлении конструктивного слоя дорожной одежды
для освидетельствования

Дата _____

№ _____

Согласно уведомлению об осуществлении земляных работ № _____ (вх. № _____ от _____), по адресу: _____ земляные работы осуществляются _____ (наименование лица, осуществляющего земляные работы).

В соответствии с Порядком проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска, лицо, осуществившее земляные работы, приступает к укладке последующих конструктивных слоев дорожной одежды только после подписания должностным лицом уполномоченного учреждения соответствующего административного округа акта на скрытые работы.

В случае, если этап работ по восстановлению нарушенного благоустройства выполнен без освидетельствования и подписания акта на скрытые работы со стороны должностного лица уполномоченного учреждения, то лицо, осуществившее земляные работы, согласно письменному указанию должностного лица уполномоченного учреждения в форме требования в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока восстановления нарушенного благоустройства за свой счет обязано в сроки, указанные в требовании, предоставить для освидетельствования конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка, щебня, в границах места проведения земляных работ, не прошедших освидетельствование, с последующим восстановлением нарушенного конструктивного слоя дорожной одежды.

Конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка/щебня, выполнен Вами без освидетельствования должностным лицом МКУ «Тобольскстройзаказчик».

На основании изложенного, предлагаю в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения настоящего требования предоставить для освидетельствования должностному лицу МКУ «Тобольскстройзаказчик» конструктивный слой дорожной одежды, состоящий из песка/щебня, в границах места осуществления земляных работ.

Представитель МКУ «Тобольскстройзаказчик» _____
(дата, подпись)

АКТ № _____
об обнаружении несанкционированных земляных работ

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

Должностным лицом Департамента городской среды Администрации города Тобольска (МКУ «Тобольскстройзаказчик») _____

(ФИО, наименование должности)

УСТАНОВЛЕНО:

1. По адресу _____ в нарушение пункта Порядка проведения земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска, Правил благоустройства территории города Тобольска, утвержденных решением Тобольской городской Думы, а именно _____ (указать нарушение), осуществляются несанкционированные земляные работы.

2. Лицо, осуществившее земляные работы: _____

<*>

При осуществлении несанкционированных земляных работ нарушены следующие объекты (элементы) благоустройства:		
	необходимое отметить символом - V	Ориентировочная площадь (кв. м/м п.)
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем асфальтобетонном покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем переходном покрытии (щебень))		_____ кв. м
Дорожная одежда проезжей части автомобильной дороги (при существующем грунтовом покрытии)		_____ кв. м
Дорожная одежда проездов		_____ кв. м
Дорожная одежда тротуара, технического тротуара, велодорожки		_____ кв. м
Дорожная одежда проездов, стоянок (парковок)		_____ кв. м

Дорожная одежда площадей, тротуаров и иных общественных мест (при существующем покрытии из брусчатки)		_____ кв. м
Отмостка здания (сооружения)		_____ м п.
Бортовой камень		_____ м п.
Озелененная территория (газон)		_____ кв. м
Ограждения		_____ м п.
Дорожные знаки		_____ шт.
Дорожная разметка		_____ м п.
Искусственная неровность		_____ м п.
Светофорные объекты		_____ шт.
Объекты наружного освещения		_____ шт.
Общая площадь места осуществления земляных работ		_____ кв. м

Приложение: Фотоматериалы на _____ л.

Особые отметки: _____.

Должностное лицо _____ /расшифровка/
 (должность) (подпись)

 <*> Заполняется в случае, если лицо, осуществившее земляные работы установлено.